

MANUAL V1.0

Bitte regelmässig nach Aktualisierungen dieser Bedienungsanleitung auf slacktivity.com prüfen.




Highline Leash

1. Anwendungsbereich

Die SLACKTIVITY-Leash besteht aus einem oder zwei Aluminium-Ringen und einem mit Polyamid-Schlauchband ummanteltem Kletterseil. Der Einsatzbereich umfasst die Verbindung zwischen dem Klettergurt und der Highline. Die Leash ist die Sicherung des Highliners.


Beim Highlinen besteht potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko. Deshalb darf dieses Produkt nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer solchen Person stehen.

Jeder einzelne Aluminium-Ring wird von SLACKTIVITY auf 6kN Zuglast geprüft. An den zwei gegenüberliegenden Druckstellen kann erkannt werden, ob der jeweilige Ring geprüft ist. Diese kleinen Druckstellen (Prüfsiegel) beeinträchtigen die Funktion des Ringes in keiner Weise.

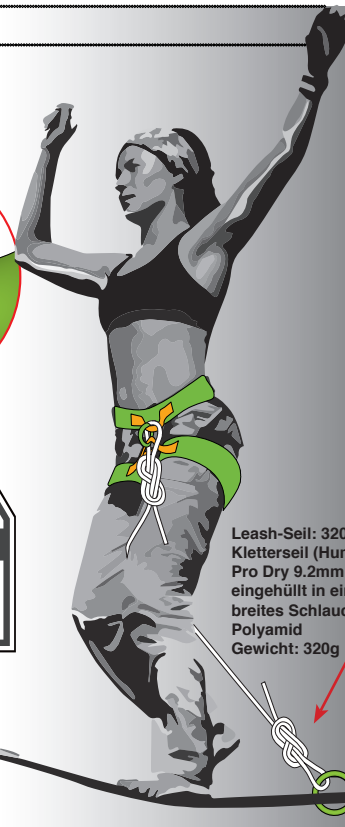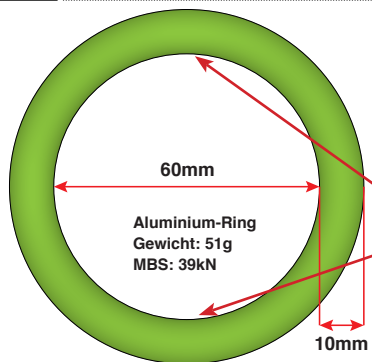

Leash-Seil: 320cm langes Kletterseil (Hummingbird Pro Dry 9.2mm von Edelrid) eingehüllt in ein 20mm breites Schlauchband aus Polyamid
Gewicht: 320g


2. Bedienung

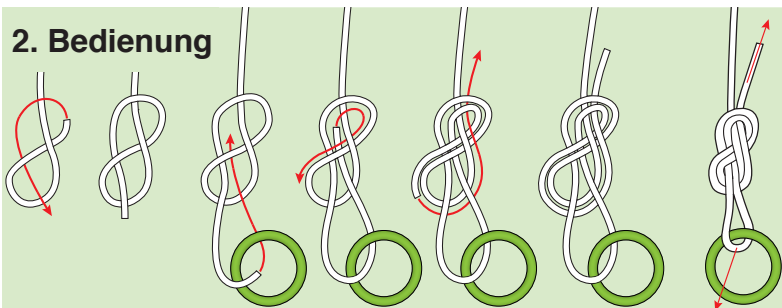


Der Aluminium-Ring muss während dem Aufbau der Highline in das Setup gefädelt werden. Sowohl Main- und Backup-Line müssen durch den Ring gefädelt werden. Das Leash-Seil sollte davor schon mit einem 8-Knoten gemäss Abbildung mit dem Leash-Ring verknüpft werden.

Sobald die Highline fertig aufgebaut und von mindestens 2 fachkundigen Personen geprüft wurde, kann die Leash mit einem 8-Knoten gemäss der Abbildung am Klettergurt befestigt werden. Beide Knoten müssen gut festgezogen werden.

Optional können auch zwei statt einem Aluminium-Ring verwendet werden.

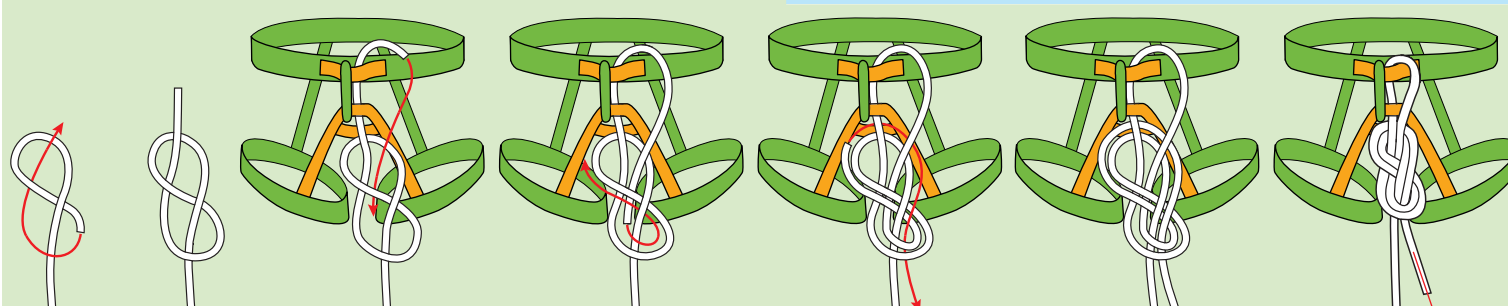

3. Warnhinweise

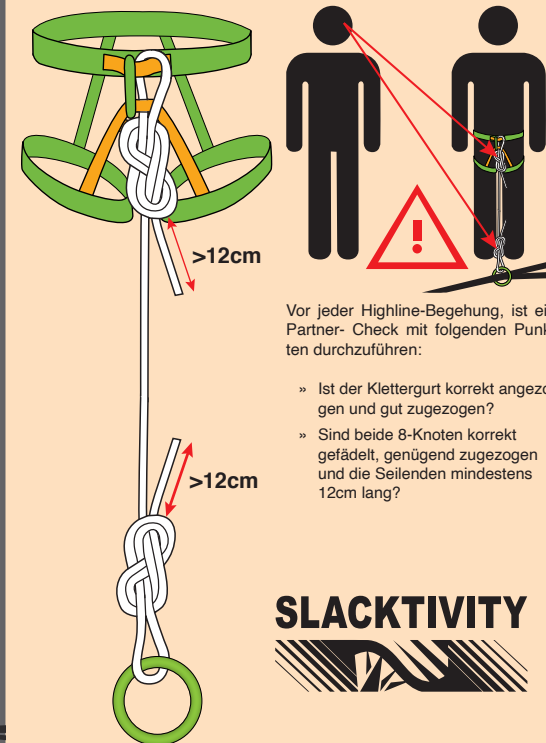

Vor jeder Highline-Begehung, ist ein Partner-Check mit folgenden Punkten durchzuführen:

- » Ist der Klettergurt korrekt angezogen und gut zugezogen?
- » Sind beide 8-Knoten korrekt gefädelt, genügend zugezogen und die Seilenden mindestens 12cm lang?



4. Lebensdauer und Austausch

Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleiss und optimalen Lagerbedingungen gilt eine unbeschränkte Lebensdauer von Aluminium-Ring und Schlauchband. Die Lebensdauer des Kletterseiles richtet sich nach den Angaben des Herstellers (Edelrid). Generell verringert sich die Einsatzdauer bei extremem Einsatz und unter Umgebungsbedingungen wie UV-Licht, Salz, Sand, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, chemischer Umgebung, etc. Eine Schädigung der Leash kann unter Umständen die Lebensdauer auf eine einzige Verwendung reduzieren. Vor jedem Einsatz muss der Zustand der Leash auf Funktion, Abnutzung, Korrosionserscheinungen, Verformung und Risse überprüft werden. Bei Beschädigung ist das Produkt sofort dem Gebrauch zu entziehen. Die Highline-Leash sollte insbesondere bei sichtbarer Abnutzung nicht mehr verwendet werden. Dies ist der Fall wenn der Aluminium-Ring Brauen, Dellen, Risse oder Kerben aufweist oder wenn das Leash-Seil Schnitte, Verbrennungen oder deutliche Reibungsschäden aufweist.

Transport, Reinigung und Lagerung: Das Produkt nur getrennt von scharfen Gegenständen transportieren und bei Raumtemperatur trocken und lichtgeschützt getrennt von Säuren, Laugen und Lösungsmitteln lagern. Nach Kontakt mit Salzwasser oder Sand wird empfohlen die Leash mit Süswasser von Hand zu reinigen.

Zusätzliche Informationen

Entwickelt und designed von SLACKTIVITY Schweiz
Hergestellt in Taiwan

Bitte Vorfälle und Unfälle mit Slacklines unter folgendem Link melden: sair.slacklineinternational.org

Kontakt

SLACKTIVITY.CH Ltd.
Dörfli 2, 8765 Engi, Switzerland
Phone: +41 77 408 03 57
Email: info@slacktivity.ch
URL: www.slacktivity.com